Cod. **10013045**
Posto lavoro ARGON-CO2

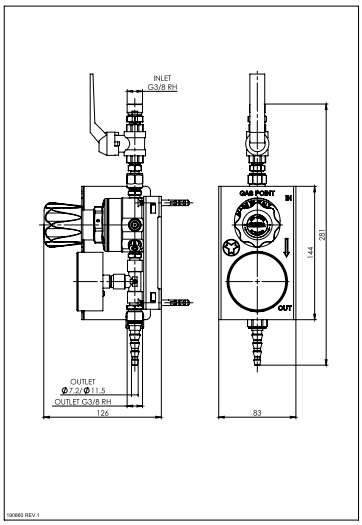

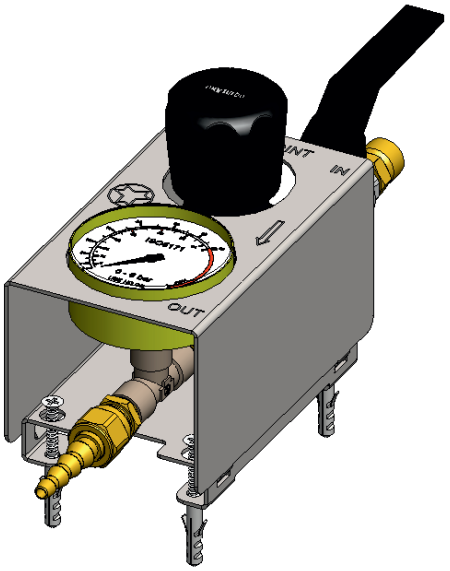

Gas di utilizzo	Argon/CO2
Omologazione/Norma	UNI EN ISO 2503
Classe del riduttore	K 1
Pressione di alimentazione	25 bar
Pressione stabilizzata a valle	4,0 bar
Erogazione massima	32Lt/min
Attacco bombola	G3/8" Dx - rubinetto a sfera G1/4" + filtro ispezionabile
Raccordo di uscita	G3/8"Dx
Attacco di uscita	Portag.D7.2/9/10/11,5 Pool 3/8"
Dispositivo di installazione	Cassetta in acciaio INOX con tasselli per fissaggio a muro
Manometro AP	no
Manometro BP	63 0-6bar segno rosso a 4bar 32 Lt/min
Protezione manometro	no
Peso prodotto	1,7Kg

Costruite in regime di qualità garantita, assicurata e certificata in base alle raccomandazioni ISO 9001 con certificazione 39 00 1231705.

GOLVER
distribuited by IRON s.r.l.
Viale del lavoro 15/L, 37036 S.Martino Buon Albergo (VR)
www.antinfortunisticairon.com - info@golver.it