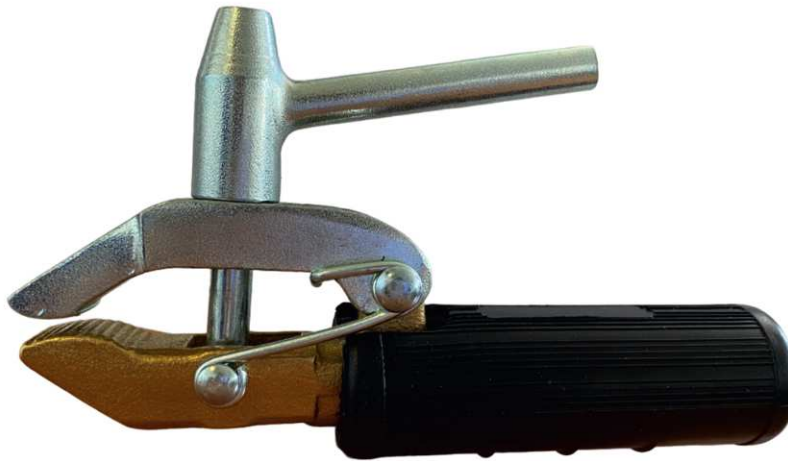


Cod. 15006200

Morsetto massa in ottone OPUS 500

- Corpo in ottone
- Leva in colata d'acciaio
- Impugnatura in gomma
- Perno in acciaio e vite a brugola

Ciclo di lavoro in Ampere 35% - Ampere capacity	700
Ciclo di lavoro in Ampere 60% - Ampere capacity	600
Apertura ganasce in mm – Jaws opening (mm)	40 mm
Sezione cavo massimo in mm ² - Cable size	120
Numero dello standard Europeo – UE standard	EN 60974-13